


WPC BAMBOO

Dimensione doga 150x25mm

Lunghezze doghe 2000mm*
disponibile anche 3000 e 4000mm

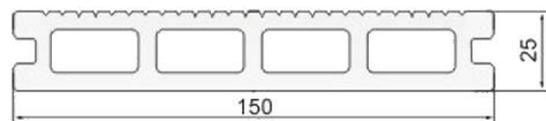

Composizione 65% fibra di bamboo, 25% HDPE,
10% additivi per dare resistenza e coloranti

Finiture disponibili 27 righe/liscio

QUATTRO COLORAZIONI



finitura retro



* dimensione consigliata per il trasporto

Caratteristiche

- Carico massimo 350 Kg (con distanza magatelli 35cm)
- Peso al mq delle sole doghe WPC 16,5. Pavimentazione completa circa 19 Kg
- Garanzia 3 anni
- Tempo di vita del prodotto con minime manutenzioni superiore a 15 anni
- Colore resistente UV con cambio colore minimo stabilizzato
- Adatto per ambienti marini
- Anti termite
- Trattamento superficiale antiscivolo adatto per bordo piscina R11(DIN51130)
- Materiale non combustibile
- Interasse massimo magatelli consigliato 35cm per pavimentazione
- Range Temperatura -40/60°C
- Altezza totale traversino+dogha 55mm

DOGHE SISTEMA FISSAGGIO NASCOSTO accessori



Clip fissaggio doghe
Completo vite INOX



Profilo finitura
perimetro



Magatelli supporto
Doghe wpc 30x35mm
Interasse 30/35 max 40

Prodotto conforme ai requisiti standard EN 13329:2000 EN 13986:2004

Confermiamo che la costruzione tecnica e i codici di produzione, ispezione e prova dei prodotti di cui sopra, sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza per i prodotti da costruzione secondo direttiva 89/106/EEC Codici applicativi e Standard.

CE certificate TR07092401



DATI TECNICI:

ASTM D6109: resistenza alla flessione 25,03 MPa

Rigidezza alla flessione: 3000 Mpa

ASTM D6111: densità 1,30 g/cm³

ASTM E228 Coef. dilatazione termica ~0,0000224m/m°C

ASTM D1037 Assorbimento acqua ~7,4%

ASTM D1761 Resistenza trazione vite 590Kg

ASTM D648 temperatura HDT 77°C

DIN51130 classificazione antiscivolo R11 a 19,6°

UNI EN 13501-1 classe resistenza al fuoco Bfl-s1

Massimo carico garantito 350Kg/mq con interasse sotto struttura a 35cm

15 anni di vita utile senza manutenzioni



Nova Zora d.o.o.
Kidričeva ulica 009
5000 Nova Gorica
SI14101807
info@novazora.si